


РК AM32 60A 4в1

1-поколение

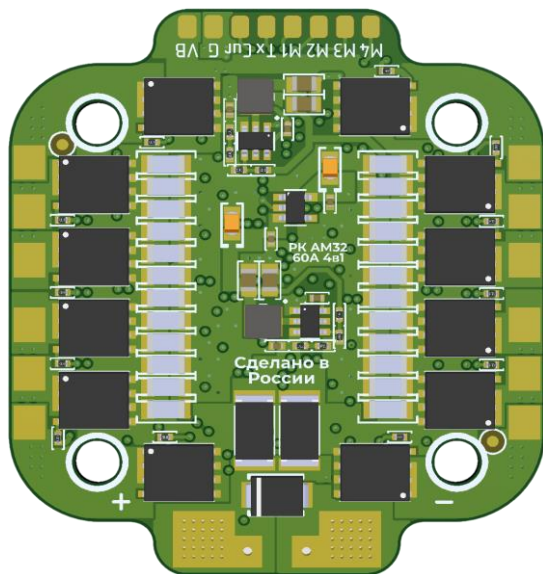

AM32: AM32_RC_F60LS_F051

Особенности:

- обновление программного обеспечения через Betaflight Passthrough
- двунаправленный Dshot
- ПО с открытым исходным кодом

Спецификация

Напряжение питания	3-6S LiPo (12.6В~25.2В)
Постоянный ток	60А×4
Пиковый ток	80А (10 с)
Внешний конденсатор	1000 мкФ, Low ESR
Программное обеспечение	AM32
Протокол	Dshot300/600/1200
ШИМ	24К~96К
Соединители	8pin SH1.0, Amass XT60-M
Монтажные отверстия	30,5х30,5мм/ø3
Размер	50х45 мм
Вес	<16 г
Датчик тока	✓
Телеметрия ESC	✓
TVS защита	✓
Low ESR конденсатор 100мкФ 35В	✓

Комплект поставки:

- электронный регулятор оборотов *1
- кабель с разъёмом XT60 *1
- М3 антивибрационная силиконовая втулка *4
- кабель 8-контактный с разъемом JST SH *1



Сайт



Telegram



КОНТАКТЫ

Телефон/Факс: +7 495 020 4000 / +7 495 95 777 45

Email: sales@radiocomp.ru